



Udskift bremseskiver for -  
**VOLVO XC70 Cross  
Country (295) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 T XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.5 T XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 AWD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO V70 II (285) 2.0 T

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Slag topnøgle N°10
- Slag topnøgle N°15
- Hjul slag topnøgle N°19
- Bremsstempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseskiver – VOLVO XC70 Cross Country (295). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskift bremseskiverne på bilen VOLVO XC70 Cross Country (295) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



**2** Sikre hjulene med klodser.

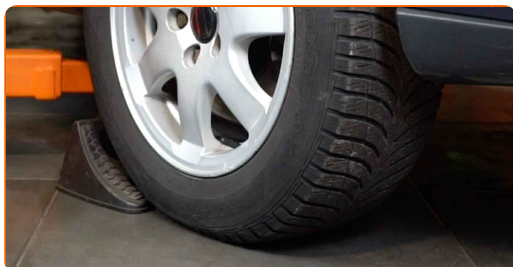

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.




4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.

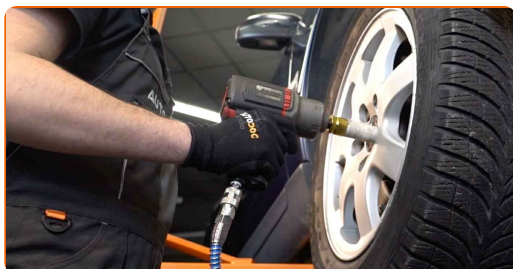


**Udskiftning: bremseklipper – VOLVO XC70 Cross Country (295). Råd:**

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.

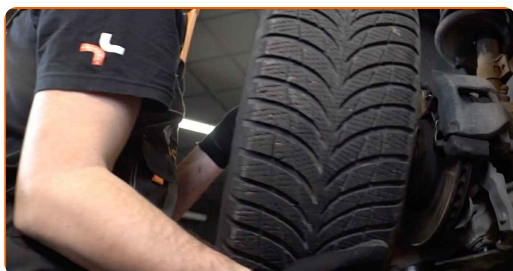


**7** Spred bremseklodserne. Brug et koben.




**8** Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.




**9** Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

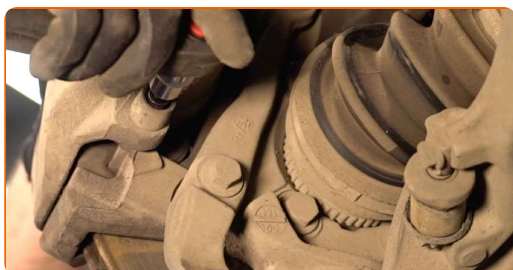

**10** Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

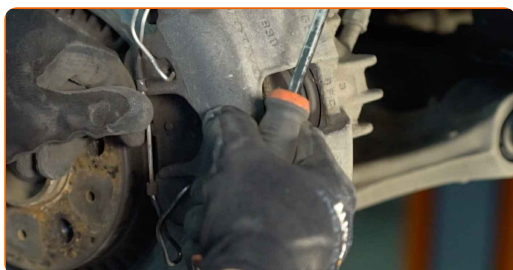

**11** Fjern bremsekaliberen.

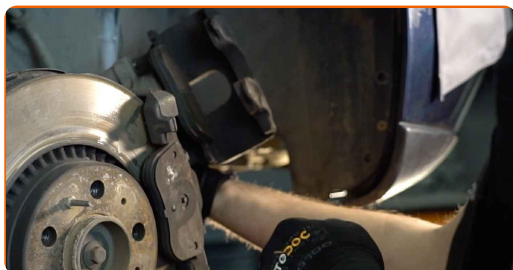

Udskiftning: bremseskiver – VOLVO XC70 Cross Country (295). AUTODOC anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



13

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




14

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №15. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.




15

Fjern kaliberens beslag.

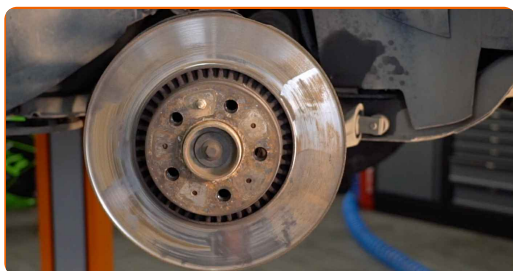


16

Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

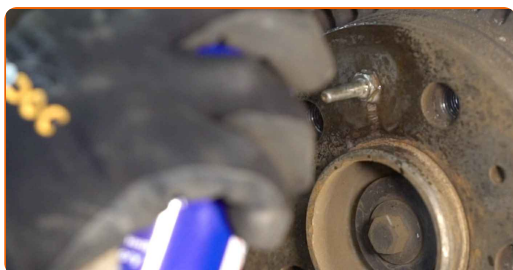


17

Skru bremseskivens skruer af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

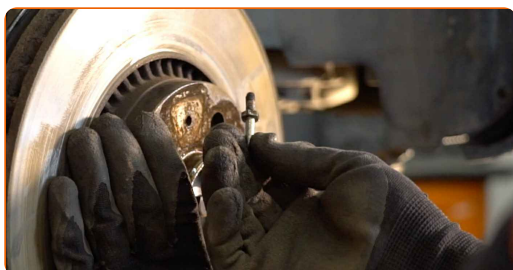




**18** Fjern bremseskiven.

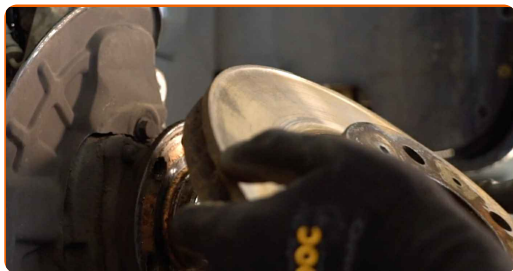


**19** Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

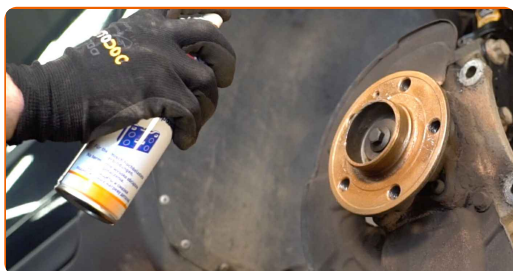

**20** Installer bremseskiven.



**21** Stram bremseskivens skruer. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

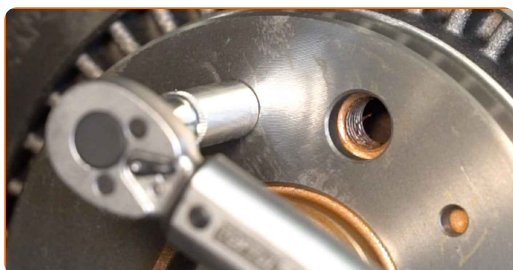

22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – VOLVO XC70 Cross Country (295). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


23

Installer bremsekaliberens beslag.




24

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

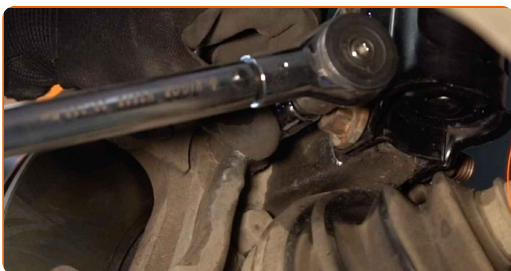

25

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

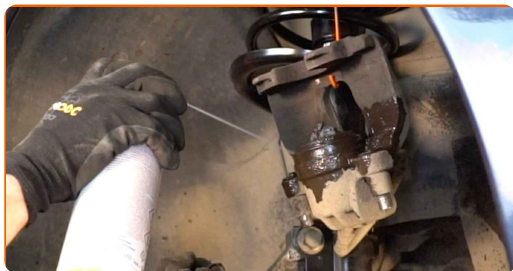


Udskiftning: bremseklodser – VOLVO XC70 Cross Country (295). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

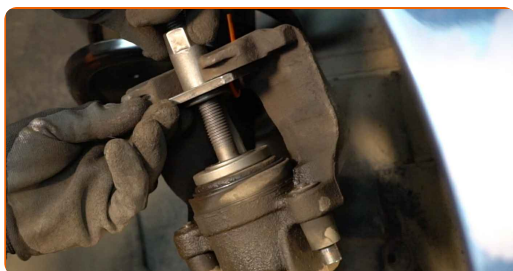


27


Installer bremseklodserne.




**28** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

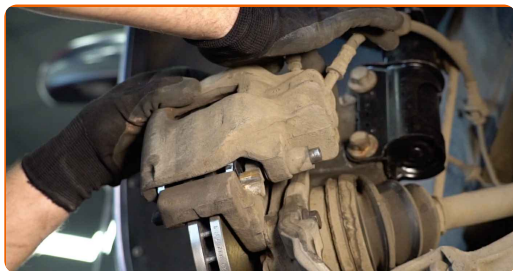


**29** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

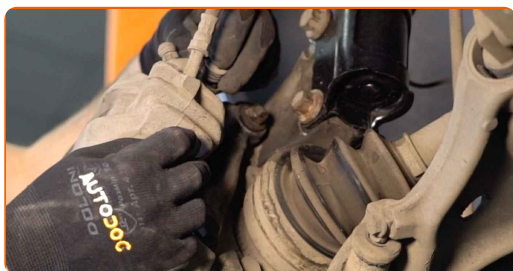


**30** Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug et koben.

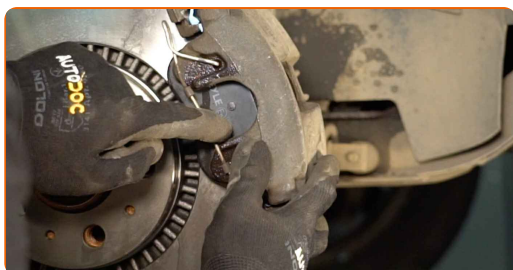

**31** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

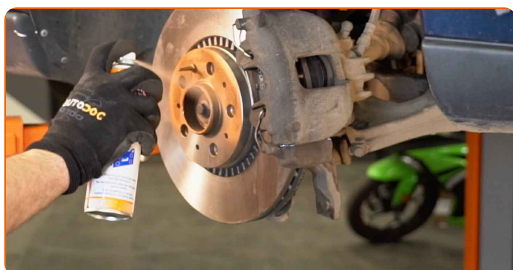

**32** Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

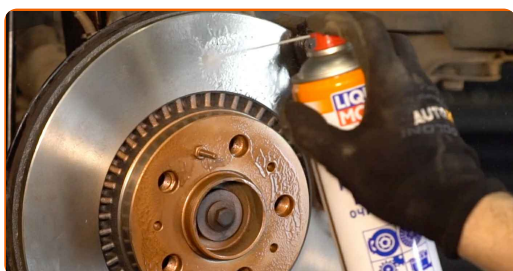

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – VOLVO XC70 Cross Country (295). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**33**

Installer hjulet.



**Udskiftning: bremseskiver – VOLVO XC70 Cross Country (295). Fagfolk anbefaler:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


**34**

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



**35**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.

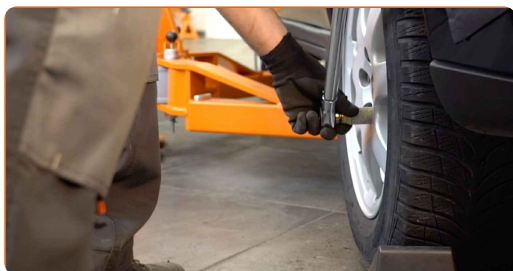

36

Fjern donkraft og klodser.




### AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

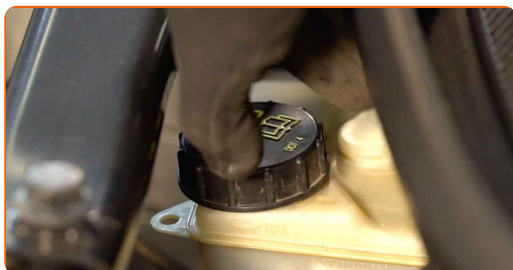

38

Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.