



Udskift ABS sensor for -
VW Caddy Alltrack IV
Van (SAA) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Caddy Alltrack IV Van (SAA) 1.0 TSI, VW Caddy Alltrack IV Van (SAA) 1.2 TSI, VW Caddy Alltrack IV Van (SAA) 1.4 TGI CNG, VW Caddy Alltrack IV Van (SAA) 1.4 TSI, VW Caddy Alltrack IV Van (SAA) 2.0 TDI, VW Caddy Alltrack IV Van (SAA) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy Alltrack IV Van (SAA) 1.6 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: ABS SENSOR – VW CADDY ALLTRACK IV VAN (SAA). LISTE OVER DE VÆRKØJER DU FÅR BRUG FOR:

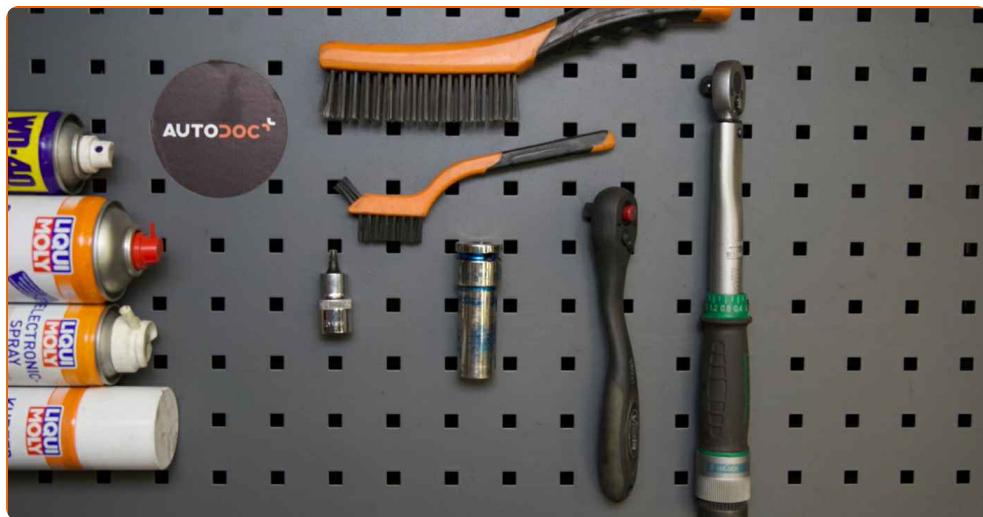

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kontaktspray elektronik
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: ABS sensor – VW Caddy Alltrack IV Van (SAA). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: ABS SENSOR – VW CADDY ALLTRACK IV VAN (SAA). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Caddy Alltrack IV Van (SAA)

5

Fjern hjulet.

**6**

Træk stikket ud til ABS sensor.

**7**

Rengør ABS sensorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**8**

Løsen ABS sensorens befæstigelse. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

**9**

Afbryd ABS sensoren.



10

Rengør ABS sensorens montagedested. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**11**


Behandel ABS sensorens befæstigelser. Brug en universal smørefedt. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**12**

Tilslut ABS sensoren.


**13**

Stram befæstigelserne som forbinder ABS sensoren med styrespindlen. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle.
Stram den til 7 Nm moment.

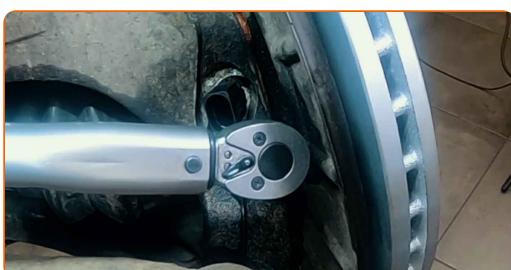

14

Behandel ABS sensor stikket. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug dielektrisk fedt.

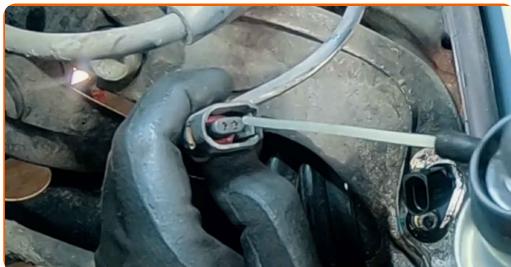**15**

Sæt stikket i til ABS sensor.

**16**

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

**17**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



18

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ABS sensor – VW Caddy Alltrack IV Van (SAA). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

19

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Caddy Alltrack IV Van (SAA)

20

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



21 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

22 Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

ABS SENSOR: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.