



Udskift brændstoffilter -
**VW Polo III Van Van /
Stationcar (6V5) benzin |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW Polo III Van Van / Stationcar (6V5) 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW POLO III VAN
VAN / STATIONCAR (6V5). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:

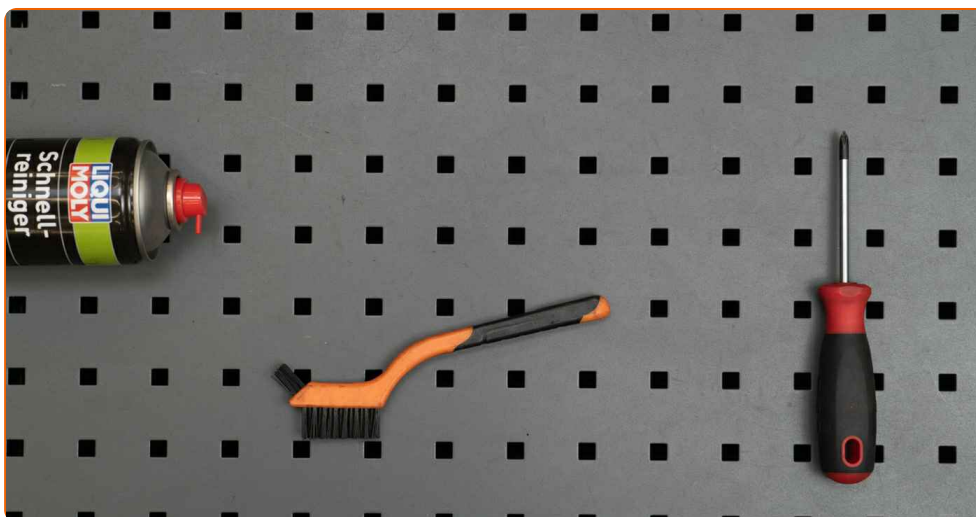

- Kaliber stålbørste
- Universal rengøringspray
- Phillips Skruetrækker
- Væskebeholder

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – VW Polo III Van Van / Stationcar (6V5).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Polo III Van Van / Stationcar (6V5) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åben tankklappen.



2

Løsne tankdækslet.

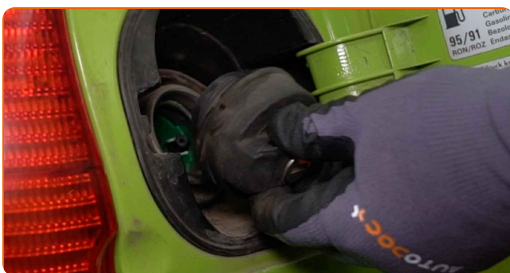

3


Hæv bilen.

Udskiftning: brændstoffilter – VW Polo III Van Van / Stationcar (6V5). Fagfolk anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.


4

Klargør en beholder til væske.

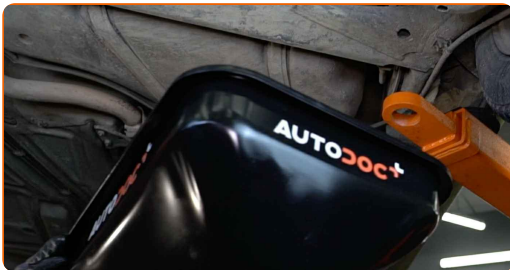


5

Rengør befæstigelseerne til brændstofslangerne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

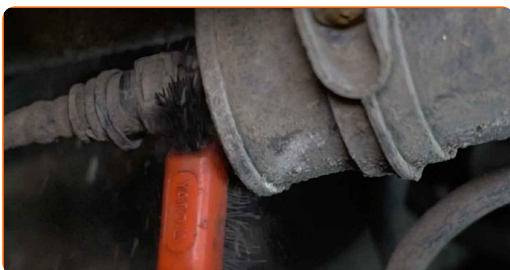

6

Klem clipsen og forbind brændstof forsyningslangen fra brændstoffilter beholderen.

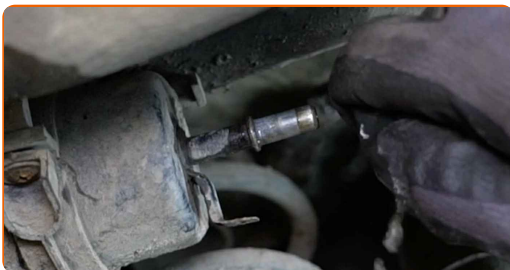


AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

7

Løsen brændstoffilterets befæstigelse. Brug en Phillips skruetrækker.

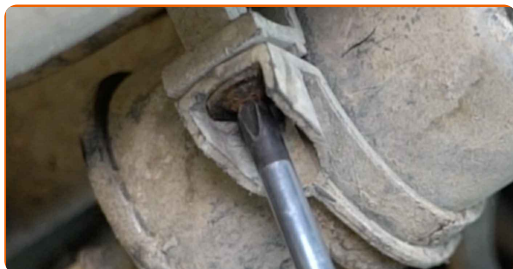


8

Fjern brændstoffilteret.



9

Installer et nyt brændstoffilter.

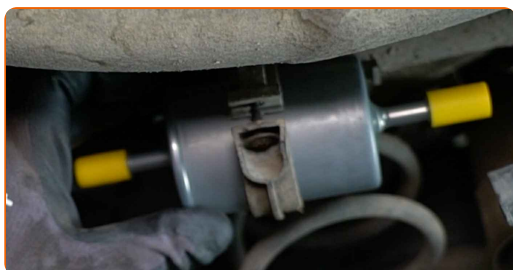

Udskiftning: brændstoffilter – VW Polo III Van Van / Stationcar (6V5).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Husk, det er vigtigt ikke at blande indgangen og udgangen på filteret. Pile på filteret viser brændstof retningen.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VW Polo III Van Van / Stationcar (6V5).


10

Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en Phillips skruetrækker.



11

Rengør befæstigelseerne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

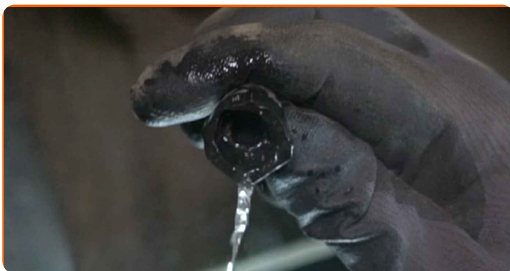

12

Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.



13 Rengør brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.



14 Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.




15 Sænk bilen.

16 Spænd tankdækslet.



17 Luk tankklappen.

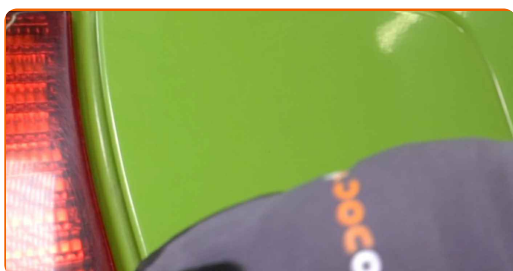

AUTODOC anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofssystemet.

18 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

19 Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – VW Polo III Van Van / Stationcar (6V5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.