

Udfør udskiftning i følgende rækkefølge:



Udskift bremseskiverne på bilen Honda CR-V III i hele sæt på hver akse. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.

1

Træk håndbremsen.

2

Placer kileblokke under baghjulene.

3




Løsn hjulboltene mens køretøjet står på jorden

4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

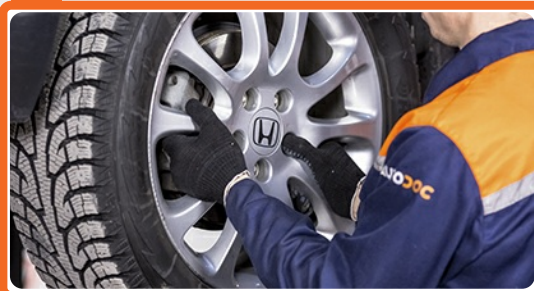

Fjern forhjulene.

6.1



Skru kaliberens skruer af

6.2



7



Fjern bremsekaliberen.

i AutoDoc anbefaler:

Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.

Tryk ikke på bremsepedalen efter at have fjernet bremseklodserne. Dette vil få stemplet til at hoppe ud af bremsecylinderen, bremsevæske vil flyde ud og systemet mister tryk.

8.1



Skru bremsekivens bolte til beslaget af og fjern dem.

8.2



i AutoDoc anbefaler:

Rens navet og påfør fedt der kan klare høje temperaturer på overfladen af skiven.

9.1



Installer den nye bremseskive på navet og stram skruerne.

9.2




10.1



Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

10.2

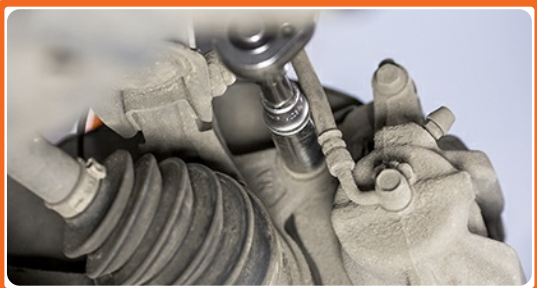

10.3



11



Installer hjulet.

12



Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med.

i AutoDoc anbefaler:

Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.



Vi håber at denne information
har været brugbar for dig!

Video guides

Se vores detaljerede vejledninger til reparation af din Honda CR-V III på vores youtube kanal. Se video vejledninger.

AutoDoc online

Højeste kvalitets Bremseskiver, er tilgængelig til din bil Honda CR-V III hos AutoDoc. Gå til hjemmesiden.

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

KVALITETS BILDELE



HONDA



BREMSEKLIVER



HONDA CR-V III



BREMSEKLIVER TIL HONDA



BREMSEKLIVER TIL HONDA CR-V III



i Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er kan til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler kraftigt at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele i lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

AUTODOC PÅ SOCIALE MEDIER

